

# Status

## Caratteristiche strutturali

### SCHEDA PRODOTTO

STRUTTURA spessore 20 mm e FRONTALI spessore 35 mm in pannelli di particelle di \*legno rivestiti con nobilitazione sintetica laccata opaco, lucido o metallo o con piallaccio di legno verniciato. Per frontale lucido si intende il lato esterno e relativi bordi, mentre l'interno è fornito con il corrispondente colore laccato opaco.

SCHIENALI in pannelli di particelle di \*legno di media densità spessore 4 mm con nobilitazione sintetica.

GIROCASSETTO spessore 12 mm e FONDO spessore 8 mm in pannelli di particelle di \*legno con nobilitazione Sketch Roccia.

L'apertura è realizzata tramite un incavo laterale delimitato da un profilo metallico fornito in abbinamento con i top in ceramica.

TOP in ceramica ricavati da lastre mm 1620 x 3240 di spessore 12 mm. Vengono tagliati in modo casuale nel rispetto delle dimensioni e del verso del disegno della lastra. Antiraffio e molto resistenti all'abrasione sono un prodotto eco-compatibile e non rilasciano elementi in soluzione.



PIEDI in ABS nero, diametro 50 mm, altezza 27 mm con regolazione di 12 mm dall'interno.

\*Componenti in legno e derivati rispondenti alle normative E1-TSCA-CARB-UBA.

### GUIDE PER CASSETTI


**Apertura con presa laterale:** Guide metalliche ad alto scorrimento con ESTRAZIONE TOTALE, blocco fine corsa e portata dinamica di 30 kg. Meccanismo di rientro ammortizzato "Blumotion" integrato nella guida per una chiusura dolce e silenziosa. Perno antigancio e regolazione verticale dell'inclinazione dei frontali integrati in tutte le guide del sistema. Barra stabilizzatrice aggiunta per cassetti larghezza 750 e guide "MOVENTO" con stabilizzatore incorporato e regolazione anche laterale dei frontali per cassetti larghezza 1200.

**LE CASSETTIERE VENGONO FORNITE CON UNA STAFFA ANTIRIBALTAMENTO REGOLABILE IN PROFONDITÀ DA FISSARE A PARETE.**

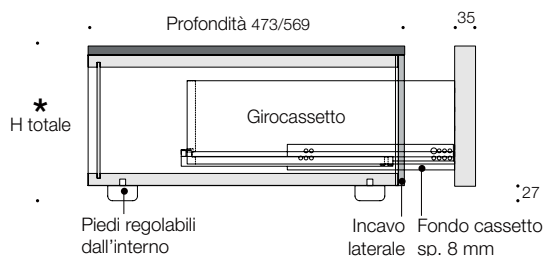


### TIPOLOGIA DI STRUTTURA

Comodino 2 cassetti




Comò 3 cassetti

1 cassetto L 1200 con girocassetto intero, coperchio con barra anti imbarcamento e meccanismo per stabilizzazione dell'apertura. Coperchio portata max 20 Kg



Comò composto da due cassettiere affiancate

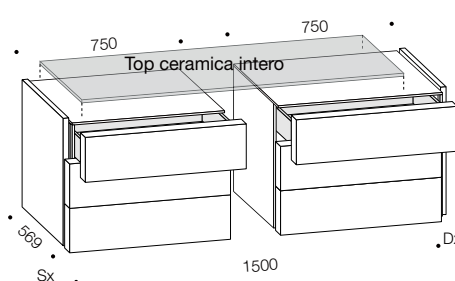

Elemento 6 cassetti

