

SCHEDA PRODOTTO

STRUTTURA spessore 20 mm, **TOP** spessore 15 mm e **FRONTALI** spessore 35 mm in pannelli di particelle di *legno rivestiti con nobilitazione sintetica anche laccata opaco, lucido o metallo o con piallaccio di legno verniciato. Per frontale lucido si intende il lato esterno e relativi bordi, mentre l'interno è fornito con il corrispondente colore laccato opaco.

SCHIENALI in pannelli di particelle di *legno di media densità spessore 4 mm con nobilitazione sintetica.

GIROCASSETTO spessore 12 mm e **FONDO** spessore 8 mm in pannelli di particelle di *legno con nobilitazione Sketch Roccia.

L'apertura è realizzata tramite un incavo laterale in tinta con la struttura quando laccata o con gli abbinamenti proposti in tutti gli altri casi.

PIEDI in ABS nero, diametro 50 mm, altezza 27 mm con regolazione di 12 mm dall'interno.



*Componenti in legno e derivati rispondenti alle normative E1-TSCA-CARB-UBA.

GUIDE PER CASSETTI

Apertura con presa laterale: Guide metalliche ad alto scorrimento con **ESTRAZIONE TOTALE**, blocco fine corsa e portata dinamica di 30 kg. Meccanismo di rientro ammortizzato "Blumotion" integrato nella guida per una chiusura dolce e silenziosa. Perno antigancio e regolazione verticale dell'inclinazione dei frontali integrati in tutte le guide del sistema. Barra stabilizzatrice aggiunta per cassetti larghezza 750 e 900 e guide "MOVENTO" con stabilizzatore incorporato e regolazione anche laterale dei frontali per cassetti larghezza 1200 e 1500.


LE CASSETTIERE VENGONO FORNITE CON UNA STAFFA ANTIRIBALTAMENTO REGOLABILE IN PROFONDITÀ DA FISSARE A PARETE.

CASSETTIERE CON PIEDI H 27

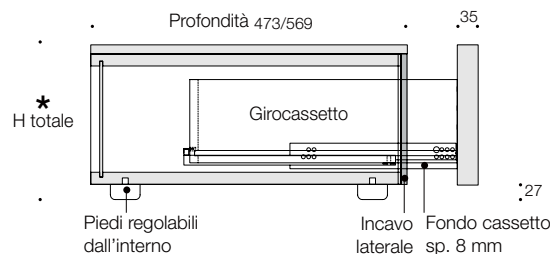


CASSETTIERE PENSILI

I moduli H 267 - H 347 Valeo possono essere provvisti di attaccaglie per il fissaggio a parete.




N.B.: Gli elementi pensili sono sovrapponibili ma devono essere appesi singolarmente


Pensili L 450 - 600 - 750 - 900 con due attaccaglie



Pensili L 1200 - 1500 con tre attaccaglie




Pensili in accosto con quattro attaccaglie




ATTACCAGLIA TIPO "B"
Aggancio alla staffa




Regolazione verticale 13 mm



Regolazione orizzontale 12 mm



Antiganciamento



REGOLAZIONE FRONTALE



REGOLAZIONE VERTICALE





PORTATA



CERTIFICATE CATAS secondo le norme: TÜV - LGA

ATTENZIONE: La portata è relativa alla ferramenta applicata al mobile. I tasselli per il fissaggio al muro possono non essere appropriati in alcune situazioni. La responsabilità del montaggio del mobile è a carico dell'acquirente che deve valutare la resistenza della parete. La stabilità e la portata degli elementi fissati al muro sono garantiti da un corretto montaggio e dal rispetto delle indicazioni riportate. I piani di appoggio interni ai mobili sono destinati a contenere i materiali leggeri utilizzati nelle abitazioni (pari a 25 kg al metro quadrato) uniformemente distribuiti. Per carichi di peso più concentrati si consiglia di usare elementi singoli larghi 300 - 375 - 450 - 600 mm.





STRUTTURA DEGLI ELEMENTI componibili A 1 CASSETTO



VANI DEGLI ELEMENTI A 2-3-6 CASSETTI

L. 1200 con girocassetto intero, coperchio con barra anti imbarcamento e meccanismo per stabilizzazione dell'apertura. Coperchio portata max 10 kg

Comò composto da due cassetiere con top intero





CASSETTIERE IN SOVRAPPOSIZIONE DISALLINEATE E A SBALZO (PER COMPOSIZIONI AUTOPORTANTI)

Per un corretto funzionamento della ferramenta e per evitare l'imbarcamento delle strutture, nelle composizioni con elementi disallineati e a sbalzo, il disallineamento dei fianchi dell'elemento sovrastante rispetto ai fianchi o divisioni interne di quello sottostante e la sporgenza non devono essere superiori a 225 mm.

Le composizioni che non rientrano in questi parametri vengono fornite con gli elementi in sovrapposizione muniti di attaccaglie a muro.

Gli elementi componibili non prevedono la finitura rovere termotrattato.



ABBINAMENTO INCAVO LATERALE CON LA SCOCCA

SCOCCA:

ROVERE Carbone
ROVERE Argilla
ROVERE Grigio
ROVERE Avana
ROVERE Cuba
ROVERE NODATO Naturale
ROVERE NODATO Caramello
ROVERE TERMOTRATTATO
NOCE CANALETTO

LACCATO opaco
LACCATO lucido
LACCATO metallo

MATERICO Olmo Medio
MATERICO Olmo Scuro
MATERICO Loto Natura
MATERICO Loto Tortora
MATERICO Loto Terra
MATERICO Sketch Sabbia
MATERICO Sketch Roccia
MATERICO Sketch Tabacco
MATERICO Econoce

INCAVO LATERALE:

BROWN
TERRANOVA opaco
BROWN
DUNE opaco
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN

LACCATO opaco
LACCATO lucido
LACCATO metallo

SILICE opaco
BROWN
GRIGIO CORDA opaco
GRIGIO CORDA opaco
TERRANOVA opaco
SAND opaco
SILICE opaco
CASTORO opaco
BROWN