


Contenitori **Lampo Open**

Modularità


MODULARITÀ CON COPERCHIO MODULARE

altezze

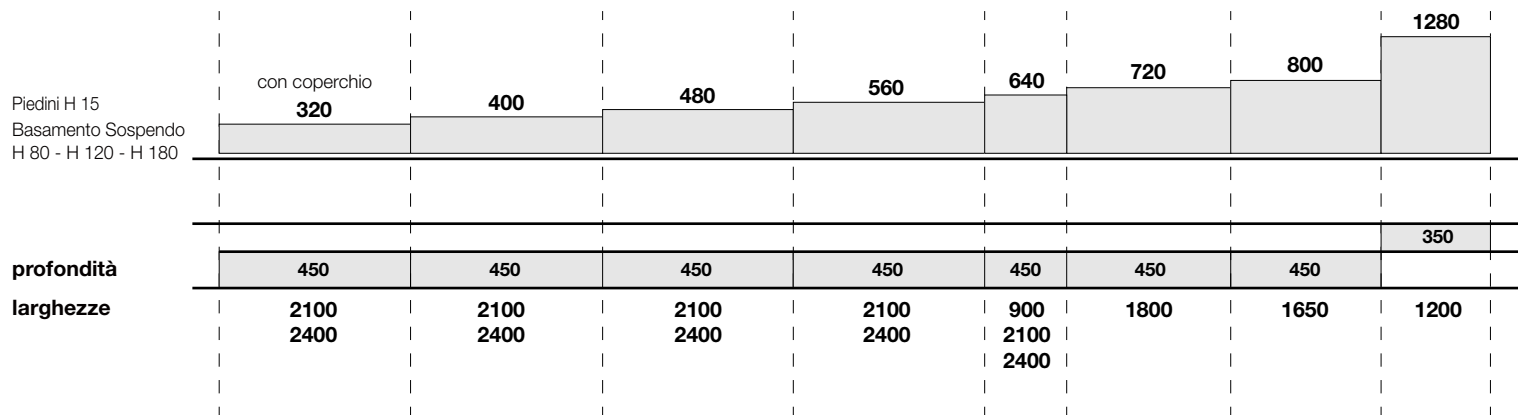

MODULARITÀ CON RIQUADRO 4 LATI

altezze

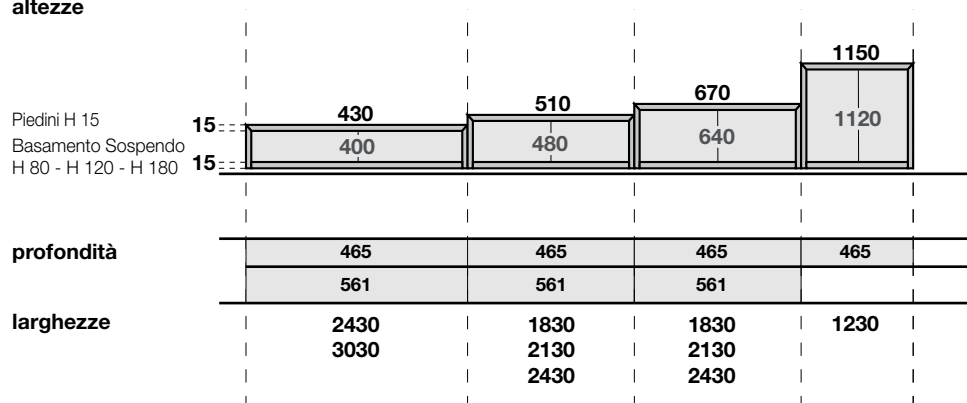



Le madie Open vengono realizzate utilizzando elementi Lampro di serie con frontali sp. 20 mm ed elementi Open a giorno con struttura sp. 15 mm ed unione a 45°. Le madie con top e riquadro sono più alte (rispettivamente di 15 e 30 mm) delle madie con coperchio finito modulare. La tipologia di apertura prevista viene riportata con una sigla in corrispondenza dei frontali.

Contenitori **Lampo Open**


Caratteristiche strutturali

MADIE OPEN CON ELEMENTI A GIORNO SUPERIORI CON COPERCHIO A VISTA

Le madie con elementi Open superiori a vista NON POSSONO ESSERE RIFINITI DAL TOP INTERO SOVRAPPONTO. La costruzione con coperchio finito modulare o coperchio finito (singolo) e l'apertura tramite il profilo Minimal permette di mantenere i frontali in aderenza alle scocche e in allineamento con i vani a giorno Open.

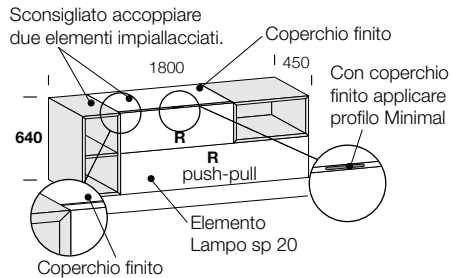

Elemento OPEN con vena a correre



Frontale LAMPO con vena in orizzontale

SENSI VENA

In tutte le finiture impiallacciate o materiche con venatura, il senso vena tra fianco e coperchio degli elementi Open è a correre. L'eventuale sovrapposizione o accostamento ad elementi LamPO impiallacciate o in materico con vena orizzontale determina una differenziazione del verso e del tono di colore del materiale.

APERTURE



Cassetto

Anta



Ribalta

Frontali SUPERIORI: maniglia MINIMAL

Frontali INFERIORI: PUSH-PULL

MADIE OPEN CON ELEMENTI A GIORNO INTERMEDI

Le madie completate da coperchio finito modulare e frontali con bordo a vista superiore hanno MODALITÀ DI APERTURA CON PROFILO MINIMAL, MENTRE I FRONTALI CON BORDO COPERTO DALL'ELEMENTO OPEN HANNO MODALITÀ DI APERTURA PUSH-PULL.

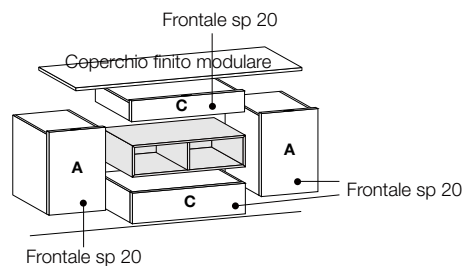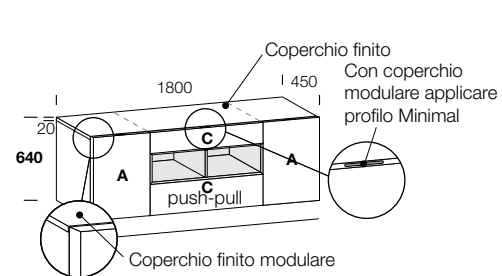

APERTURE



Cassetto

Anta

Ribalta

Frontali SUPERIORI: maniglia MINIMAL

Frontali INFERIORI: PUSH-PULL

TIPOLOGIE

PENSILI

Profondità 450

BASI

Profondità 450

TIPOLOGIE	H			
	15	80	120	180
P-Piedino a terra	P1			
M-Metacrilato Sospendo		M1	M2	
C-Cilindrico Sospendo			C2	C3
S-Sagomato Sospendo		S1		

Profondità 470

Impianti per illuminazione interna/esterna e accensioni vedi pag. 2-13

PENSILI

Profondità 450

BASI

Profondità 450

TIPOLOGIE	H			
	15	80	120	180
P-Piedino a terra	P1			
M-Metacrilato Sospendo		M1	M2	
C-Cilindrico Sospendo			C2	C3
S-Sagomato Sospendo		S1		


Profondità 470

Impianti per illuminazione interna/esterna e accensioni vedi pag. 2-13

Contenitori **Lampo Open**

Caratteristiche strutturali

MADIE OPEN CON RIQUADRO 4 LATI

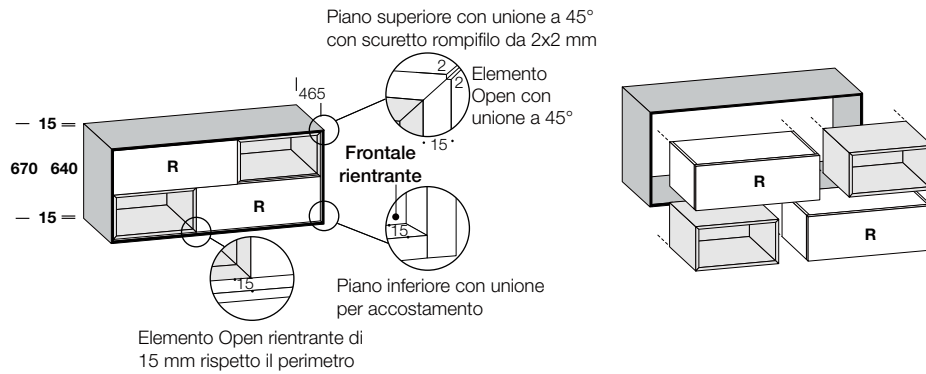

APERTURE
Push-pull



TIPOLOGIE

BASI

Profondità 465/561

TIPOLOGIE	H 15	H 80	H 120	H 150	H 180
P-Piedino a terra	P1				
M-Metacrilato Sospeso		M1	M2		
C-Cilindrico Sospeso			C2	C3	
S-Sagomato Sospeso		S1			
V-Domino Sospeso				V2	

Profondità 485


Impianti per illuminazione interna/esterna e accensioni vedi pag. 2-13

DISTANZIALE IN METACRILATO
Sp. 12 per composizioni autoportanti
Prof. 546 e 450

H 175
a terra



H 255
a terra

H 335
a terra



P Codice

403 CYDM400



I distanziali a terra devono essere posizionati ad una distanza massima di 150 mm dai fianchi dell'elemento sovrastante e la loro distanza dal punto di appoggio all'elemento sottostante non deve essere superiore a 900 mm.

