

Itala Domino

P/D 352/452

MONTANTI – TRAVERSI
/ UPRIGHTS – CROSSPIECES
Epossidico Brown / Palladio

MENSOLE sp. 10 P 350
/ SHELVES th. 10 D 350
Laccato opaco / Metallo
Rovere Tinto

CONTENITORI MONOTINTA P 352/452
/ ONE COLOUR UNITS D 352/452
Laccato opaco / Metallo

CONTENITORI DOPPIA TINTA P 352/452
/ TWO COLOUR UNITS D 352/452
ESTERNO Rovere Tinto
INTERNO Laccato opaco / Metallo

VETRINE / DISPLAY UNITS P/D 352/452
TELAIO / FRAME Epossidico Brown / Palladio
VETRO / GLASS Fumè / Stop-sol


FRONTALI EGO / EGO FRONTS
Vetro Fumè / Laccato opaco / Metallo
Ecopelle / Ecovintage

	L/W 600	L/W 750	L/W 900	L/W 1200
Ripiani sp. 10 con traverso / Shelves th. 1/2" with crosspieces				
Contenitori / Storage units	H 225 			
H 300	 EGO 118 118		 EGO 118 118	
H 375	 150 225 EGO 156 156		 EGO 156 156	
H 450	 150 300			 600 600
H 600	 150 150 150 150 150 225 225			

COMPONIBILITÀ / MODULARITY

- ① Escursione piedino 25 mm max
- ② Montante con supporto a soffitto
- ③ Montante con supporto a parete
- ④ Traverso per contenitore / Ripiano sp. 10
- ⑤ Attacco di stabilizzazione
- ⑥ Traversi con led
- ⑦ Piastra girevole per specchio
- ⑧ Staffa Vesa
- ⑨ Mensola sp. 10
- ⑩ Alimentatore sottoripiano o sottocontenitore
- ⑪ Attacco a scomparsa per traverso

- ① Foot range 25 mm max
- ② Upright with ceiling support
- ③ Upright with wall support
- ④ Crosspiece for storage unit
- ⑤ Stabilisation attachment
- ⑥ Crosspieces with led
- ⑦ Swivel plate for mirror
- ⑧ Vesa bracket
- ⑨ Shelf th.10
- ⑩ Undershelf or under storage unit power supply
- ⑪ Concealed attachment for crosspiece

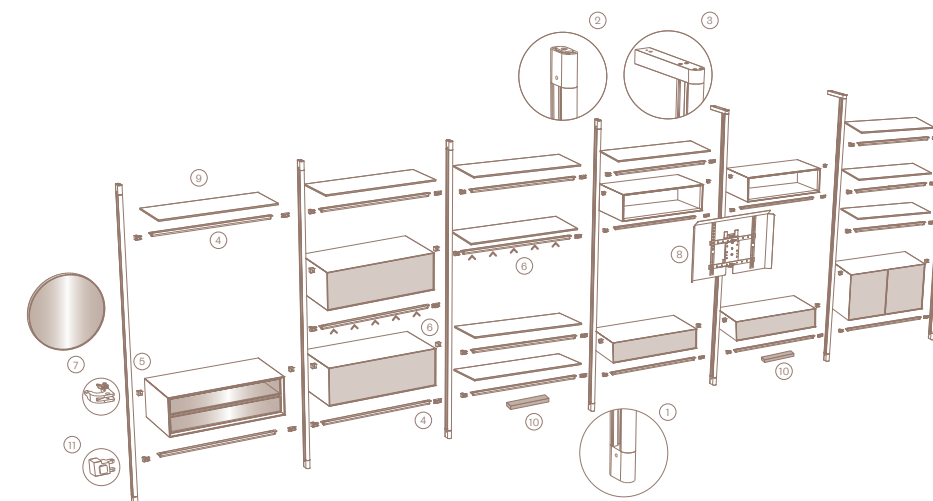

- Le composizioni Itala devono essere composte con un minimo di 3 montanti verticali e 4 attacchi per ripiani o contenitori per vano. Per ulteriori esigenze contattare il nostro ufficio tecnico
- I montanti, composti da due profili accoppiati, sono alti max 3150 mm e vengono realizzati di volta in volta a misura. Per altezze superiori, fino a un max di 3500 mm, vengono realizzati su specifica richiesta.
- Il sistema prevede l'ancoraggio dei montanti a pavimento ①, a soffitto ② o a parete ③. Si rimanda al rivenditore la valutazione della resistenza della parete per poter scegliere i tasselli di fissaggio più idonei. Per la realizzazione dei montanti a soffitto comunicare l'altezza del locale. In caso di quote non allineate verificare le tolleranze riportate. * (escursione piedino 25 mm max).
- Mensole sp. 10 e contenitori poggiano su traversi ancorati ai montanti tramite aggancio a espansione di appositi attacchi a scomparsa ④. Gli attacchi a espansione permettono il posizionamento in altezza di ripiani e contenitori a discrezione del Cliente. I contenitori prevedono un ulteriore attacco di stabilizzazione in prossimità del bordo superiore ⑤.
- Le composizioni con illuminazione devono avere per ogni modulo un ripiano o un contenitore a non più di 400 mm da terra. Questi elementi devono essere allineati in quanto necessari al collegamento elettrico.
- I montanti possono essere accessoriati con illuminazione led incassata verticalmente nel profilo posteriore. I cavi, con uscita alla estremità inferiore, vengono collegati agli alimentatori posizionati sotto i ripiani e contenitori a 400 mm da terra.
- Anche i traversi di mensola sp. 10 e contenitori e il coperchio interno dei contenitori possono essere accessoriati con illuminazione led incassata. In questo caso i montanti vengono cablati con una canalina elettrificata. I traversi e i coperchi dei contenitori con led ricevono l'elettricità tramite contatti posti negli attacchi a scomparsa. Questo permette di inserire più contatti e di poter spostare a piacere in altezza ripiani e contenitori.
- L'impianto elettrico prevede la partenza dal montante sx del modulo che si vuole elettrificare.
- È possibile richiedere montanti dotati sia di illuminazione a led verticali che di canalina elettrificata per illuminazione orizzontale di ripiani e contenitori.
- Le piastre girevoli agganciate ai montanti possono ospitare le specchiere girevoli o essere associate alle staffe Vesa per l'aggancio del televisore.

- Itala compositions must be composed of a minimum of 3 vertical uprights and 4 attachments for shelves or storage units for each compartment. For further requirements, please contact our technical department.
- The uprights, consisting of two coupled profiles, are max. 3150 mm high and are made to measure each time. For greater heights, up to a max. of 3500 mm, they are made to specific request.
- The system provides the anchoring of the uprights to the floor ①, ceiling ② or wall ③. Please consult your retailer to assess the strength of the wall in order to choose the most suitable fixing plugs. For the installation of ceiling uprights, please provide the height of the room. In the event of misaligned dimensions, please check the tolerances indicated. * (foot excursion 25 mm max).
- Shelves th. 10 and storage units are placed on crosspieces anchored to the uprights by means of expansion hooks with special concealed attachments ④. The expansion attachments allow shelves and storage units to be positioned at the height of the customer's choice. The containers have an additional stabilising attachment near the top edge ⑤.
- Compositions with lighting must have a shelf or storage unit no more than 400 mm from the floor for each module. These elements must be aligned as they are necessary for the electrical connection.
- The uprights can be fitted with LED lighting recessed vertically into the rear profile. The cables, with outlets at the bottom, are connected to power supplies positioned under the shelves and storage units 400 mm from the floor.
- The crosspieces of th. 10 shelves and storage units and the top panel of the storage units can also be fitted with recessed LED lighting. In this case, the uprights are wired with an electrified cable duct. The crosspieces and top panels of storage units with LEDs receive electricity via contacts located in the concealed connections. This allows for the insertion of multiple contacts and the ability to move shelves and storage units to any height.
- The electrical system starts from the left-hand side of the module to be electrified.
- It is possible to request uprights equipped with both vertical LED lighting and electrified channels for horizontal lighting of shelves and storage units.
- The swivel plates attached to the uprights can accommodate swivel mirrors or be combined with Vesa brackets for TV.