

Itala Lampo

P/D 354/450

MONTANTI – TRAVERSI / UPRIGHTS – CROSSPIECES
Eposidico Brown / Palladio

MENSOLE sp. 10 P 350 / SHELVES th. 10 D 350
Laccato opaco / Metallo
Rovere Tinto

MENSOLE / SHELVES sp./th. 35 P/D 350
Materico Loto / Sketch / Olmo / Econoce
Laccato opaco / Metallo
Rovere Tinto / Termotrattato
Noce Canaletto

SCocca / CARCASE - FRONTALI / FRONTS
Materico Loto / Sketch / Olmo / Econoce
Laccato opaco / lucido / Metallo
Rovere Tinto / Termotrattato
Noce Canaletto

TELAIO CON PROFILO / FRAME WITH PROFILE
Laccato opaco / Metallo
VETRO / GLASS
Trasp. / Fumè / Stop-sol

TELAIO SCRIGNO / SCRIGNO FRAME
Brown / Palladio
BROWN / GLASS
Trasparente / Fumè


TELAIO A FILO / FLUSH FRAME
Laccato opaco / Metallo
VETRO / GLASS Trasp. / Fumè / Stop-sol
VETRO / GLASS Laccato lucido / satinato
CERAMICA sp. 3

		L/W 600	L/W 750	L/W 900	L/W 1200
Ripiani sp. 10 con traverso / Shelves th. 10 with crosspiece					
Ripiani sp. 35 attacchi con viti / Shelves th. 35 attachments with screws					
Vassoio Agio top sovrapposto / Agio tray for overlapped top					
Contenitori / Storage units	H 240				
	H 320				
	H 400				
	H 480				
	H 640				

* Elementi con ante vetro, legno e ceramica / Units with glass, wooden and ceramic doors

- ① Escursione piedino 25 mm max / Foot range 25 mm max
- ② Montante con supporto a soffitto / Upright with ceiling support
- ③ Montante con supporto a parete / Upright with wall support
- ④ Traverso per contenitore e per ripiano / Crosspiece for storage unit and shelf
- ⑤ Mensola sp. 35 con attacco viti / led incassati / Shelf th. 35 with screw attachment / inset led
- ⑥ Attacco di stabilizzazione / Stabilisation attachment
- ⑦ Traversi con led / per ripiani sp. 10 / Crosspieces with led / for shelves th. 10
- ⑧ Piastra girevole per specchio / Swivel plate for mirror
- ⑨ Staffa Vesa / Vesa bracket
- ⑩ Mensola sp. 10 / Shelf th. 10
- ⑪ Alimentatore sottoripiano o sottocontenitore / Undershelf and under storage unit power supply
- ⑫ Vassoio Agio / Agio tray
- ⑬ Top sovrapposto sp. 10 / Overlapped top th. 10

COMPONIBILITÀ / MODULARITY

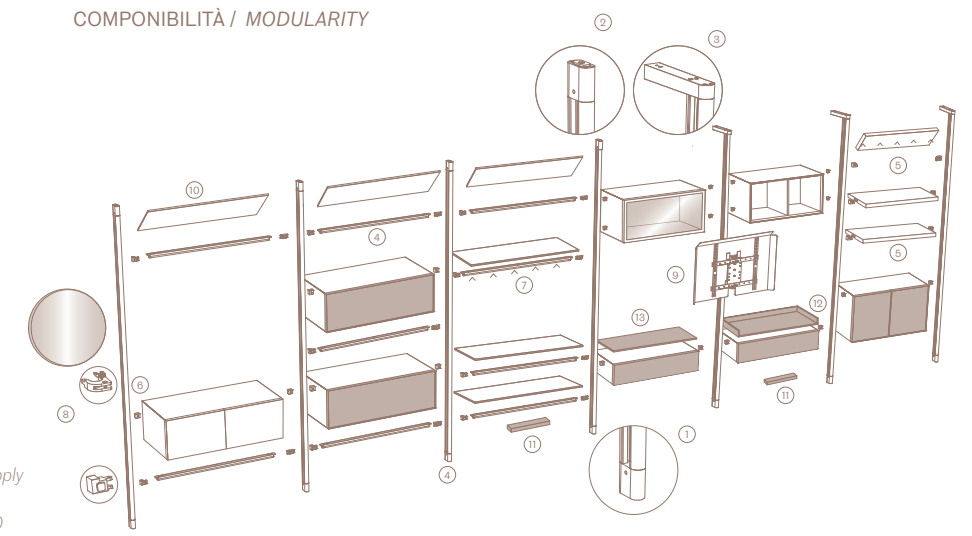

- Le composizioni Itala devono essere composte con un minimo di 3 montanti verticali e 4 attacchi per ripiani o contenitori per vano. Per ulteriori esigenze contattare il nostro ufficio tecnico.
- I montanti, composti da due profili accoppiati, sono alti max 3150 mm e vengono realizzati di volta in volta a misura. Per altezze superiori, fino a un max di 3500 mm, vengono realizzati su specifica richiesta.
- Il sistema prevede l'ancoraggio dei montanti a pavimento ①, a soffitto ② o a parete ③. Si rimanda al rivenditore la valutazione della resistenza della parete per poter scegliere i tasselli di fissaggio più idonei. Per la realizzazione dei montanti a soffitto comunicare l'altezza del locale. In caso di quote non allineate verificare le tolleranze riportate. * (escursione piedino 25 mm max).
- Mensole sp. 10 e contenitori in abbinamento poggiano su traversi ancorati ai montanti tramite aggancio a espansione di appositi attacchi a scomparsa ④.
- Mensole sp. 35 ⑤ fissate agli attacchi a scomparsa ad espansione con un attacco con viti.
- Gli elementi Lampo L 600-750-900 vengono attrezzati con traverso all'accorrenza (ad esempio quando sono abbinati a mensola sp. 10 con traverso). I contenitori L 1200 sono invece sempre attrezzati con un traverso di sostegno.
- Gli attacchi a espansione permettono il posizionamento in altezza di ripiani e contenitori a discrezione del Cliente. I contenitori prevedono un ulteriore attacco di stabilizzazione in prossimità del bordo superiore ⑥.
- Le composizioni con illuminazione devono avere per ogni modulo un ripiano o un contenitore a non più di 400 mm da terra. Questi elementi devono essere allineati in quanto necessari al collegamento elettrico.
- I montanti possono essere accessoriati con illuminazione led incassata verticalmente nel profilo posteriore. I cavi, con uscita alla estremità inferiore, vengono collegati agli alimentatori posizionati sotto i ripiani e contenitori a 400 mm da terra.
- Anche i traversi delle mensole sp. 10 mm e dei contenitori, il coperchio interno dei contenitori e lo spessore delle mensole sp. 35 mm possono essere accessoriati con illuminazione led incassata ⑦. In questo caso i montanti vengono cablati con una canalina elettrificata. I traversi e i coperchi dei contenitori con led ricevono l'elettricità tramite contatti posti negli attacchi a scomparsa. Questo permette di inserire più contatti e di poter spostare a piacere in altezza ripiani e contenitori.
- L'impianto elettrico prevede la partenza dal montante sx del modulo che si vuole elettrificare.
- È possibile richiedere montanti dotati sia di illuminazione a led verticali che di canalina elettrificata per illuminazione orizzontale di ripiani e contenitori.
- Le piastre girevoli agganciate ai montanti possono ospitare le specchiere girevoli ⑧ o essere associate alle staffe Vesa per l'aggancio del televisore ⑨.

- Itala compositions must be composed of a minimum of 3 vertical uprights and 4 attachments for shelves or storage units for each compartment. For further requirements, please contact our technical department.
- The uprights, consisting of two coupled profiles, are max. 3150 mm high and are made to measure each time. For greater heights, up to a max. of 3500 mm, they are made to specific request.
- The system provides the anchoring of the uprights to the floor ①, ceiling ② or wall ③. Please consult your retailer to assess the strength of the wall in order to choose the most suitable fixing plugs. For the installation of ceiling uprights, please provide the height of the room. In the event of misaligned dimensions, please check the tolerances indicated. * (foot excursion 25 mm max).
- Shelves th. 10 and matching storage units rest on crosspiece anchored to the uprights by means of expansion hooks with special concealed attachments ④.
- Shelves th. 35 ⑤ fixed to concealed expansion brackets with a screw attachment.
- Lampo units W 600-750-900 are equipped with crosspiece when necessary (for example, when combined with th. 10 shelves with crosspiece). Storage units W 1200, on the other hand, are always equipped with a support crosspiece.
- The expansion attachments allow shelves and storage units to be positioned at the height of the customer's choice. The storage units have an additional stabilising attachment near the top edge ⑥.
- Compositions with lighting must have a shelf or storage unit no more than 400 mm from the floor for each module. These elements must be aligned as they are necessary for the electrical connection.
- The uprights can be fitted with LED lighting recessed vertically into the rear profile. The cables, with outlets at the bottom, are connected to power supplies positioned under the shelves and storage units 400 mm from the floor.
- The crosspieces of th. 10 shelves and storage units and the top panel of the storage units can also be fitted with recessed LED lighting ⑦. In this case, the uprights are wired with an electrified cable duct. The crosspieces and top panels of storage units with LEDs receive electricity via contacts located in the concealed connections. This allows for the insertion of multiple contacts and the ability to move shelves and storage units to any height.
- The electrical system starts from the left-hand side of the module to be electrified.
- It is possible to request uprights equipped with both vertical LED lighting and electrified channels for horizontal lighting of shelves and storage units.
- The swivel plates attached to the uprights can accommodate swivel mirrors ⑧ or be combined with Vesa brackets for TV ⑨.